



Planung



Technik



Service



5 Jahre
Garantie

tabtec®
Arbeitsplatz-Systeme



Individuelle
Lösungen

+49 (0) 261 . 13 33 77 - 0

WWW.TABFLOW.DE

**PLANUNG UND SYSTEM FÜR MEHR
EFFIZIENZ AM ARBEITSPLATZ**

2018

ES IST EIN GUTES
GEFÜHL, WENN ALLES
INEINANDERGREIFT
UND LEICHT VON DER
HAND GEHT.

WIR NENNEN DAS
MATERIALFLUSS.

INHALT

1 TABTEC® MONTAGETISCH

- 4 Übersicht

3 SERVICE

- 39 Beratung, Kontakt
- 40 Lösungskonzepte

2 ZUBEHÖR

- 6 Tischplatten mit Untergestell
- 7 tabtec® Rollenbahntisch
- 8 tabtec® Montagetisch schwer
- 10 tabtec® Mehrpreisübersicht
- 11 tabtec® Mobiler Rollensatz
- 12 tabtec® Fahrwerk
- 13 Hydraulische Höhenverstellung
- 14 Seitenschutzbretter
- 14 Kabelkanal horizontal abklappbar
- 15 Energieleisten
- 16 tabtec® Kombi-Energieleisten
- 17 tabtec® LED-Arbeitsplatzleuchte ECO
- 18 tabtec® Rückwandsystemaufbau
- 18 tabtec® Zusätzliche Mittelstrebe
- 20 tabtec® Lochwandsystem
- 21 Rückwandaufbau für Kanban
- 22 tabtec® C-Schienen-System
- 22 tabtec® Schwenkablageboard
- 23 tabtec® Ablageboard
- 25 tabtec® Tischmattenauflage
- 27 tabtec® Spiralkabel
- 27 tabtec® Auszugsplatte
- 28 tabtec® Tischunterbau
- 29 tabtec® Rollenleistensystem
- 30 Schubladenschränke
- 31 Montagekit
- 34 tabtec® Shadowboards
- 36 tabtec® Monitorhalter
- 37 tabtec® Montagesäulen
- 37 tabtec® Tastaturhalter
- 38 tabtec® CPU-Halter

TABTEC® MONTAGETISCHE: EIN TISCH, TAUSEND MÖGLICHKEITEN

Die tabtec® System-Arbeitstische zeichnen sich durch ihr zeitloses Design aus – der modulare Aufbau erlaubt die perfekte Anpassung an die Arbeitsplatzanforderung, z.B. jederzeit auf hydraulische Höhenverstellung nachrüstbar (optional). Standardmäßig erfolgt die Höhenanpassung mittels Rasterlochung im Fußbein – inklusive Niveaualagegleich – stabile, robuste und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, Untergestell aus Vierkantrohr 45 mm x 45 mm x 2 mm. Tragfähigkeit 500 kg – Lackierung RAL 7035 Lichtgrau



17

ARBEITSPLATZLEUCHTEN

20

LOCHWANDSYSTEME

18/21

RÜCKWAND-
AUFBÄUTEN

7

ROLLENBAHN-
TISCHE

27


AUSZUGSPLATTEN

30

SCHUBLADENSCHRÄNKE

11/12

ROLLEN/FAHRWERKE

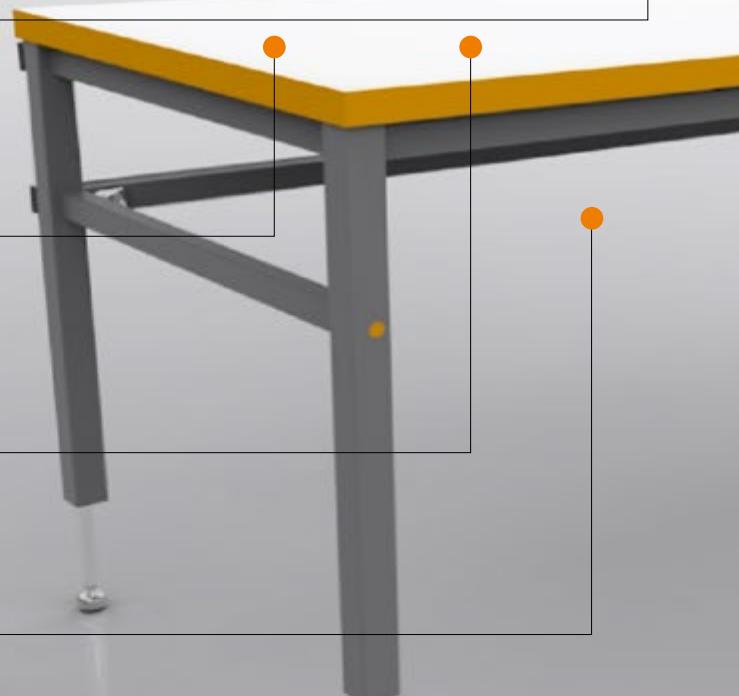

25
TISCHMATTENAUFLAGEN

6/8
TISCHPLATTEN/
MONTAGETISCHE

14
SEITENSCHUTZBLECHE

22/23
ABLAGE-/
SCHWENKABLAGEBOARDS


14/15
KABELKANÄLE/
ENERGIELEISTEN

28
TISCHUNTERBAUTEN

13
HÖHENVERSTELLUNGEN


- SOWIE
- C-SCHIENEN-SYSTEME
 - SPIRALKABEL
 - MONTAGEKITS
 - ROLLEN-/KUGELLEISTEN
 - SHADOWBOARDS
 - MONITORHALTER
 - MONTAGESÄULEN
 - TASTATURHALTER
 - CPU-HALTER

TISCHPLATTEN MIT UNTERGESTELL



MELAMIN-TISCHPLATTE
mit Umleimer RAL 2004

- Tischoberfläche RAL 7035 Lichtgrau
- Melaminharz-Direkt beschichtung nach DIN 68765
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke: 40 mm




HPL-TISCHPLATTE
mit ABS-Kante RAL 2004

- Tischoberfläche RAL 7035 Lichtgrau
- Abriebfest und antistatisch
- Kurzzeitig beständig gegen Laugen, schwache Säuren, sowie hitzebeständig bis 250 °C
- Langanhaltend beständig gegen Fette und Öle
- Stärke: 40 mm



BUCHE-MASSIVHOLZ-PLATTE

- Extrem lange Lebensdauer
- Robust und widerstandsfähig
- Hohe Belastbarkeit
- Oberfläche geölt
- Stärke: 40 mm



ESD-TISCHPLATTE
mit ABS-Kante RAL 2004

- Tischoberfläche RAL 7035 Lichtgrau
- Abriebfest und antistatisch
- Kurzzeitig beständig gegen Laugen, schwache Säuren sowie hitzebeständig bis 250 °C
- Langanhaltend beständig gegen Fette und Öl
- Stärke: 40 mm
- Elektrisch leitfähig (ESD)
- Ableitwiderstand < 109 Ω

			MELAMIN-TISCHPLATTE		HPL-TISCHPLATTE		BUCHE-MASSIVHOLZ-PLATTE		ESD-TISCHPLATTE	
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]	Bestell-Nr.	UVP [netto]	Bestell-Nr.	UVP [netto]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
1.000	600	750 -1.050	0450110060	610€	0450210060	745€	0450310060	670€	0450410060	895€
	700	750 -1.050	0450110070	647€	0450210070	782€	0450310070	707€	0450410070	932€
	800	750 -1.050	0450110080	675€	0450210080	810€	0450310080	735€	0450410080	960€
	1000	750 -1.050	0450110100	710€	0450210100	845€	0450310100	770€	0450410100	995€
1.200	600	750 -1.050	0450112060	642€	0450212060	777€	0450312060	702€	0450412060	927€
	700	750 -1.050	0450112070	679€	0450212070	814€	0450312070	739€	0450412070	964€
	800	750 -1.050	0450112080	710€	0450212080	845€	0450312080	770€	0450412080	995€
	1000	750 -1.050	0450112100	742€	0450212100	877€	0450312100	802€	0450412100	1.027€
1.500	600	750 -1.050	0450115060	670€	0450215060	805€	0450315060	730€	0450415060	955€
	700	750 -1.050	0450115070	698€	0450215070	833€	0450315070	758€	0450415070	983€
	800	750 -1.050	0450115080	742€	0450215080	877€	0450315080	802€	0450415080	1.027€
	1000	750 -1.050	0450115100	760€	0450215100	895€	0450315100	820€	0450415100	1.045€
1.800	600	750 -1.050	0450118060	700€	0450218060	835€	0450318060	760€	0450418060	985€
	700	750 -1.050	0450118070	728€	0450218070	863€	0450318070	788€	0450418070	1.013€
	800	750 -1.050	0450118080	760€	0450218080	895€	0450318080	820€	0450418080	1.045€
	1000	750 -1.050	0450118100	790€	0450218100	925€	0450318100	850€	0450418100	1.075€
2.000	600	750 -1.050	0450120060	745€	0450220060	880€	0450320060	805€	0450420060	1.030€
	700	750 -1.050	0450120070	773€	0450220070	908€	0450320070	833€	0450420070	1.058€
	800	750 -1.050	0450120080	790€	0450220080	925€	0450320080	850€	0450420080	1.075€
	1000	750 -1.050	0450120100	835€	0450220100	970€	0450320100	895€	0450420100	1.120€

TABTEC® ROLLENBAHTISCH



Der tabtec® Rollenbahntisch zeichnet sich durch seine stabile, robuste und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion aus. Das Untergestell besteht aus einem Vierkantröhre 45 mm x 45 mm x 2,0 mm mit einer Tragfähigkeit von 500 kg – Lackierung RAL 7035 Lichtgrau. Die Rollenleisten sind RoHS-konform und bestehen aus Polyurethan (TPU). Sie sind bis zu einer Punktbelastung von 150 N geeignet und sind gleichzeitig elastisch und schlagfest. Durch diese besondere Merkmale eignet sich der Rollenbahntisch besonders in Bereichen von Pack- und Kommissionierstationen.

Ausstattung:

- 10 Rollenbahneinheiten mit Rollenleiste
- Mit Alukante vorne und hinten als Stoßschutz
- Tischplatte aus HPL-Belag in RAL 7035 Lichtgrau
- Umleimer: RAL 2004 Reinorange

TECHNISCHE DATEN

Rollenbahnanzahl	10
Rollenbahnlänge	ca. 785 mm
Rollentyp	TPU (Polyurethan)
Rollenvariante	Rollenleiste
Belastbarkeit pro Leiste	5.550 N/m
Belastbarkeit pro Einzelrolle	150 N
Temperaturbeständigkeit	bis 70° C
Elastizität	92 Shore A


Breite [mm]	800
Tiefe [mm]	800
Höhe [mm]	750 – 1.050
Bestell-Nr.	0450508080
UVP [netto]	1.595 €

TABTEC® MONTAGETISCH SCHWER


Das tabtec® Werkbanksystem zeichnet sich durch sein zeitloses Design aus – der modulare Aufbau erlaubt die perfekte Anpassung an die Arbeitsplatzanforderung, z.B. jederzeit auf hydraulische Höhenverstellung nachrüstbar (optional) – standardmäßig erfolgt die Höhenanpassung mittels Rasterlochung im Fußbein – inklusive Niveauausgleich mittels Gelenkfußdurchmesser 80 mm mit rutschfester Gummiauflage – stabile, robuste und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, Untergestell aus Vierkantrohr 60 mm x 60 mm x 2 mm. Tragfähigkeit 1.000 kg – Lackierung RAL 7035 Lichtgrau.




tabtec® Montagetische mit Rückwandsystemaufbau für Kanban mit LED-Arbeitsplatzleuchte, Balancer, Monitorhalterung, Lochwandsystem, Kombi-Energieleiste und Schubladenschränken.



MELAMIN-TISCHPLATTE



HPL-TISCHPLATTE


BUCHE-MASSIVHOLZ-
PLATTE

ESD-TISCHPLATTE

			MELAMIN-TISCHPLATTE		HPL-TISCHPLATTE		BUCHE-MASSIVHOLZ- PLATTE		ESD-TISCHPLATTE	
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]	Bestell-Nr.	UVP [netto]	Bestell-Nr.	UVP [netto]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
1.000	600	750 - 1.050	0452100060	793€	0453100060	969€	0454100060	871€	0455100060	1.164€
	700	750 - 1.050	0452100070	842€	0453100070	1.017€	0454100070	920€	0455100070	1.212€
	800	750 - 1.050	0452100080	878€	0453100080	1.053€	0454100080	953€	0455100080	1.248€
	1000	750 - 1.050	0452100100	923€	0453100100	1.099€	0454100100	1.001€	0455100100	1.294€
1.200	600	750 - 1.050	0452120060	835€	0453120060	1011€	0454120060	913€	0455120060	1.206€
	700	750 - 1.050	0452120070	883€	0453120070	1.059€	0454120070	961€	0455120070	1.254€
	800	750 - 1.050	0452120080	923€	0453120080	1.099€	0454120080	1.001€	0455120080	1.294€
	1000	750 - 1.050	0452120100	965€	0453120100	1.141€	0454120100	1.043€	0455120100	1.336€
1.500	600	750 - 1.050	0452150060	871€	0453150060	1.047€	0454150060	949€	0455150060	1.242€
	700	750 - 1.050	0452150070	908€	0453150070	1.083€	0454150070	986€	0455150070	1.278€
	800	750 - 1.050	0452150080	965€	0453150080	1.141€	0454150080	1.043€	0455150080	1.336€
	1000	750 - 1.050	0452150100	988€	0453150100	1.164€	0454150100	1.066€	0455150100	1.359€
1.800	600	750 - 1.050	0452180060	910€	0453180060	1.086€	0454180060	988€	0455180060	1.281€
	700	750 - 1.050	0452180070	947€	0453180070	1.122€	0454180070	1.025€	0455180070	1.317€
	800	750 - 1.050	0452180080	988€	0453180080	1.164€	0454180080	1.066€	0455180080	1.359€
	1000	750 - 1.050	0452180100	1.027€	0453180100	1.203€	0454180100	1.105€	0455180100	1.398€
2.000	600	750 - 1.050	0452200060	969€	0453200060	1.144€	0454200060	1.047€	0455200060	1.339€
	700	750 - 1.050	0452200070	1.005€	0453200070	1.181€	0454200070	1.083€	0455200070	1.376€
	800	750 - 1.050	0452200080	1.027€	0453200080	1.203€	0454200080	1.105€	0455200080	1.398€
	1000	750 - 1.050	0452200100	1.086€	0453200100	1.261€	0454200100	1.164€	0455200100	1.456€

TABTEC® MEHRPREISÜBERSICHT –

Endbearbeitung Tischplatte

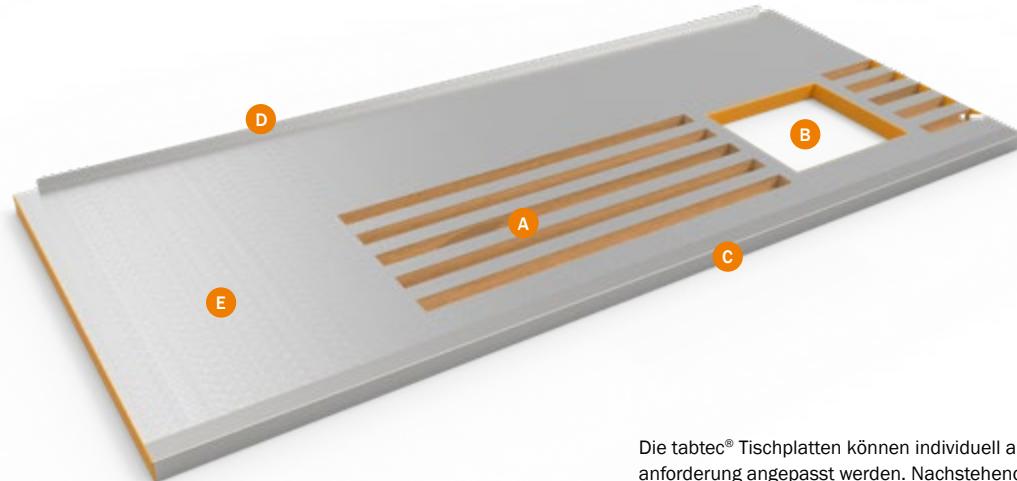

Die tabtec® Tischplatten können individuell an die Arbeitsplatzanforderung angepasst werden. Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die gängigsten Umarbeitungen. Die Preise gelten nur bei direkter Beauftragung mit dem jeweiligen Montagetisch, nachträgliche Montage nur auf Anfrage. Sollten Sie die gewünschte Endbearbeitung hier nicht finden, so fragen Sie diese bitte gezielt an.

	A	B	C	D	E
Endbearbeitung	Tischausfräzung für Trägerprofil	Tischausschnitt für Tischunterbau inkl. Umleimer	Alu-Winkel als Stoßkantenschutz	Alu-Rückblech als Durchschubsicherung H = 20 mm über Tischkante	Tischplatte aus Alu gebürstet
Bestell-Nr.:	0450509000	0450509001	0450509005	0450509008	0450509015
Preiseinheit	Meter	Stück	Meter	Meter	m ²
UVP [netto]	90 €	150 €	90 €	40 €	125 €

TABTEC® MOBILER ROLLENSATZ

für manuell höhenverstellbare Montagetische



Zur Montage unter dem Stuhlbein des Montagetischs, nicht in Verbindung mit hydraulischer Höhenverstellung nutzbar. Schraubensatz zur Montage muss gesondert mitbestellt werden! Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe ca. 150 mm, Reduzierung der maximalen Flächenlast auf 450 kg.

ACHTUNG:

Nicht in Verbindung mit hydraulischer Höhenverstellung nutzbar!
Hierzu muss der eigens hierfür konzipierte Unterbausatz verwendet werden!



POLYAMID-RADSATZ

- Gehäuse aus Stahlblech gepresst
- Mit zweifacher Kugellagerung
- Rad aus hochfestem bruchfestem Polyamid
- Sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- Sehr abriebfest
- Ölbeständig, für den Einsatz im Werkstattbereich
- Lauffläche: schwarz



TPE-ROLLENSATZ

- Gehäuse aus Stahlblech gepresst
- Mit zweifacher Kugellagerung
- Rad aus hochwertigem thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE)
- Geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- Bodenschonend
- Lauffläche: grau



ESD-ROLLENSATZ

- Gehäuse aus Stahlblech gepresst
- Mit zweifacher Kugellagerung
- Rad aus hochwertigem thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE)
- Geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- Bodenschonend
- Lauffläche: grau
- Elektrisch leitfähig
- Ableitwiderstand ≤ 104 Ω



CLEAN-ROOM-RADSATZ

- Gehäuse aus rostfreiem Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304)
- Mit zweifacher Kugellagerung
- Rad aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan
- Geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- Bodenschonend und geräuscharm
- Sehr abriebfest
- Lauffläche: grau
- Elektrisch leitfähig
- Ableitwiderstand ≤ 104 Ω

		POLYAMID-RADSATZ	TPE-ROLLENSATZ	ESD-ROLLENSATZ	CLEAN-ROOM-RADSATZ
Variante I*	Bestell-Nr.	0450190200	0450190201	0450190202	0450190203
	UVP [netto]	105€	135€	169€	319€
Variante II**	Bestell-Nr.	0450190210	0450190211	0450190212	0450190213
	UVP [netto]	136€	169€	210€	419€

SCHRAUBENSATZ FÜR MONTAGETISCHE

Bestell-Nr.	0450190291
UVP [netto]	10€

* Je 2 Stück Lenkketten mit Feststeller und 2 Bockketten und Befestigungssatz. ** 4 Stück Lenkketten mit Feststeller.

TABTEC® FAHRWERK –

speziell für hydraulisch höhenverstellbare Montagetische

Der robuste Stahlrahmen wird mittels U-Halter-Profilen am Fußrahmen montiert und fixiert. Beim Einfahren der hydraulischen Fußeinheiten setzen die Rollen auf dem Boden auf und der Montagetisch kann somit verfahren werden. Zum stationären Betrieb müssen die Rollen mittels Feststeller fixiert und die hydraulische Fußeinheit muss wieder ausgefahren werden. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe ca. 150 mm, Reduzierung der maximalen Flächenlast auf 450 kg.



		POLYAMID- RADSATZ		TPE-ROLLENSATZ		ESD-ROLLENSATZ		CLEAN-ROOM-RADSATZ	
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]	Bestell-Nr.	UVP [netto]	Bestell-Nr.	UVP [netto]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
1000	600	0450191101	499€	0450191111	529€	0450191121	569€	0450191131	718€
	700	0450191102	499€	0450191112	529€	0450191122	569€	0450191132	718€
	800	0450191103	499€	0450191113	529€	0450191123	569€	0450191133	718€
	1.000	0450191104	499€	0450191114	529€	0450191124	569€	0450191134	718€
1200	600	0450191201	549€	0450191211	579€	0450191221	619€	0450191231	818€
	700	0450191202	549€	0450191212	579€	0450191222	619€	0450191232	818€
	800	0450191203	549€	0450191213	579€	0450191223	619€	0450191233	818€
	1.000	0450191204	549€	0450191214	579€	0450191224	619€	0450191234	818€
1500	600	0450191301	629€	0450191311	659€	0450191321	699€	0450191331	908€
	700	0450191302	629€	0450191312	659€	0450191322	699€	0450191332	908€
	800	0450191303	629€	0450191313	659€	0450191323	699€	0450191333	908€
	1.000	0450191304	629€	0450191314	659€	0450191324	699€	0450191334	908€
1800	600	0450191401	689€	0450191411	719€	0450191421	759€	0450191431	968€
	700	0450191402	689€	0450191412	719€	0450191422	759€	0450191432	968€
	800	0450191403	689€	0450191413	719€	0450191423	759€	0450191433	968€
	1.000	0450191404	689€	0450191414	719€	0450191424	759€	0450191434	968€
2000	600	0450191501	719€	0450191511	749€	0450191521	789€	0450191531	998€
	700	0450191502	719€	0450191512	749€	0450191522	789€	0450191532	998€
	800	0450191503	719€	0450191513	749€	0450191523	789€	0450191533	998€
	1.000	0450191504	719€	0450191514	749€	0450191524	789€	0450191534	998€

HYDRAULISCHE HÖHENVERSTELLUNG –

elektrisch oder manuell, jederzeit nachrüstbar



Manuelle Höhenverstellung



Elektrische Höhenverstellung

Merkmale:

Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Anwendung:

Das System kommt überall dort zum Einsatz, wo man eine Arbeitsoberfläche auf eine ergonomisch optimale Höhe einstellen muss. Vor allem schon bestehende tabtec® Arbeitsplätze können in einfachen Schritten problemlos nachgerüstet werden.

Das Kernstück unseres Verstellsystems bildet die Antriebseinheit. Die flexiblen Anschlussverbindungen, der minimale Platzbedarf sowie die Option, die Antriebseinheit in jeder Lage (auch außerhalb eines Systems) zu montieren, ermöglichen es, sie in sehr schlanke und komplexe Objekte einzubauen.

Die Antriebseinheit wird wahlweise mit einem Elektroantrieb oder mit einer Handkurbel angetrieben. Die Handkurbel verschwindet im eingeklappten Zustand völlig unter dem Tisch (optional auch abnehmbar lieferbar).

Zudem besteht die Möglichkeit, lebensmittelverträgliche Hydrauliköl einzusetzen (auf Anfrage).



Elektrische Höhenverstellung

TECHNISCHE MERKMALE (ALLGEMEIN)

Max. Hubgeschwindigkeit man.	10 mm/Kurbelumdrehung
Max. Hubgeschwindigkeit elektr.	30 mm/Sek.
Hublänge	300 mm
Max. statisches Biegemoment	250 Nm
Max. dynamisches Biegemoment	80 Nm
Max. Traglast	1.500 N/Lineareinheit*

* Max. Traglast des Gesamtsystems beachten.

TECHNISCHE MERKMALE (E-ANTRIEB)

Positionsspeicher	4
Anzeige	Digitalanzeige
Netzspannung	230/110 V AC
Motorspannung	24 V DC
Nennleistung	ca. 340 VA
Leerlaufdrehzahl	180 U/min
Schutzart	IP 30
Überlastungssicherung	Ja
Thermische Sicherung	Ja
Einschaltdauer-Überwachung	Ja

MONTAGETISCHE


	manuell	elektrisch
Bestell-Nr.	0450190005	0450190000
UVP [netto]	1.150 €	1.490 €

MONTAGETISCHE SCHWER

	manuell	elektrisch
Bestell-Nr.	0455190000	0455190005
UVP [netto]	2.050 €	2.350 €

SEITENSCHUTZBLECHE –

jederzeit nachrüstbar

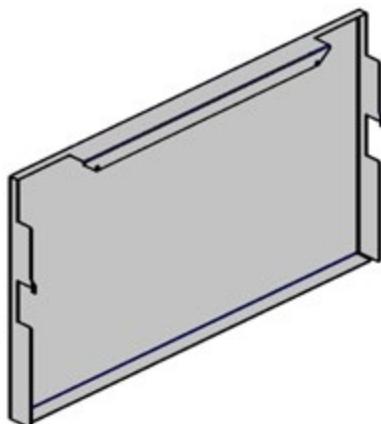

Anwendung:

Die Seitenschutzbleche müssen gemäß Maschinen- und Arbeitssicherheitsrichtlinien eingesetzt werden, sobald ein höhenverstellbarer Tisch unter einem Mindesttischabstand von 40 mm zum jeweils nächsten Tisch (Gegenstand) eingesetzt wird. Die Seitenschutzbleche dienen der Arbeitssicherheit und verhindern somit Arbeitsunfälle durch Quetschungen.


Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau

Für Tischtiefe [mm]	600	700	800	1000
Bestell-Nr.	0450190101	0450190102	0450190100	0450190103
UVP* [netto]	145€	162€	174€	197€

* Preis per Paar

KABELKANAL HORIZONTAL ABKLAPPBAR –

jederzeit nachrüstbar

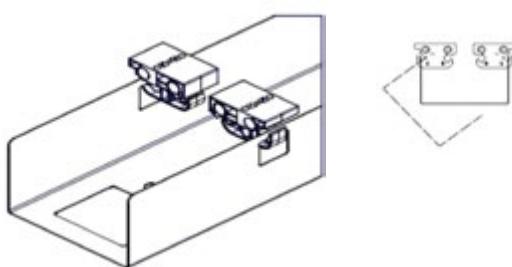

Beschreibung:

Zur Montage unter der vorhandenen Tischplatte


Lieferumfang:

1 Stück Kabelkanal abklappbar, mit 4 Haltern und passenden Schrauben

Für Tischtiefe [mm]	1.000	1.200	1.400	1.800	2.000
Bestell-Nr.	0450199831	0450199832	0450199833	0450199835	0450199836
UVP [netto]	69€	79€	85€	92,50€	115€

ENERGIELEISTEN –

jederzeit nachrüstbar

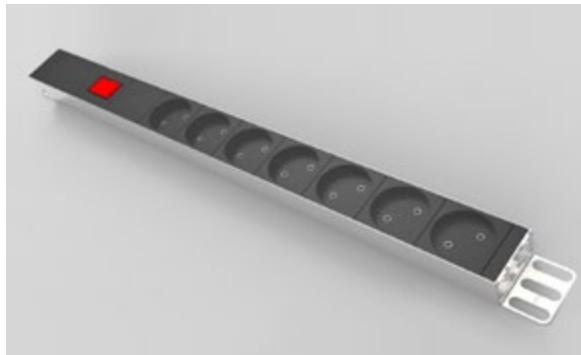

Schuko-Stecker



Befestigungswinkel mit vier Schrauben im Lieferumfang enthalten



Wieland-Stecker

Beschreibung:

Die Steckdosenleisten zeichnen sich durch einen formstabilen und äußerst robusten verwindungssteifen Aluminiumkorpus aus. 100 % Sicherheit nach VDE-Regeln.

Für eine schnelle und sichere Stromversorgung in den unterschiedlichen Bereichen wie Labors, Werkstätten, Büros und Schulen bestens geeignet. Die Energieleisten können entweder in die tabtec® Kabelkanalführung oder mittels Befestigungswinkel direkt unter die Tischplatte oder der Querzarge montiert werden.

Serienausstattung:

- Überspannungsschutz
- Entstörfilter
- Ein/Aus-Schalter

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Aluminium
Farbe Korpus	Silber
Farbe Einsätze	RAL 7035 Lichtgrau
Maße Höhe x Breite	44,45 mm x 44,45 mm
Netzeingang	<ul style="list-style-type: none"> • Mit abgewinkeltem Schuko-Stecker • Wieland-Steckverbindung GST 18/3-polig
Zuleitung	2,5 m*
Leitungstyp	H05VV-F 3G1,5

* Weitere Längen auf Anfrage

Steckdosenanzahl	3	4	5	7	8	3	4	5
Netzanschluss-Stecker	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Wieland	Wieland	Wieland
Bestell-Nr.	0450190503	0450190504	0450190505	0450190507	0450190508	0450190553	0450190554	0450190555
UVP [netto]	249€	262€	279€	299€	325€	249€	262€	279€

TABTEC® KOMBI-ENERGIELEISTEN –

jederzeit nachrüstbar



Befestigungswinkel mit vier Schrauben im Lieferumfang enthalten

Beschreibung:

Diese spezielle Energieleiste entspricht den technischen Daten und der Beschreibung der Standard-Energieleiste, jedoch mit einem zusätzlich integrierten Ein/Aus-Schalter und einem Leitungsausgang zum Anschluss und Betreiben der tabtec® Langfeldleuchte.

Zuleitungskabel ca. 2,5 m mit abgewinkeltem Schuko-Stecker, Anschlussleitung für Langfeldleuchte ca. 1,5 m.

Steckdosenanzahl	4	7
Netzanschluss-Stecker	Schuko	Schuko
Bestell-Nr.	0450190590	0450190595
UVP [netto]	395 €	429 €



Befestigungswinkel mit vier Schrauben im Lieferumfang enthalten

Beschreibung:

Diese spezielle Energieleiste entspricht den technischen Daten und der Beschreibung der Standard-Energieleiste, jedoch mit einem zusätzlich separat angeschlossenen Ein/Aus-Schalter und mit einem Leitungsausgang zum Anschluss und Betreiben der tabtec® Langfeldleuchte.

Zuleitungskabel ca. 2,5 m mit abgewinkeltem Schuko-Stecker, Verbindungskabel zwischen Alu-Energieleiste und separatem Schalter L= 2,0 m, Anschlussleitung zur Langfeldleuchte ca. 1,5 m mit GST 18i-Buchse.


Steckdosenanzahl	4	5
Netzanschluss-Stecker	Schuko	Schuko
Bestell-Nr.	0450190690	0450190694
UVP [netto]	309 €	329 €

Montagemehrpreis werkseitiger Anschluss
an Langfeldleuchte*

UVP [netto]	29 €
-------------	------

* Sollten Sie die Montage selbst durchführen wollen, beachten Sie bitte, dass diese nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden darf!

TABTEC® LED-ARBEITSPLATZLEUCHTE ECO

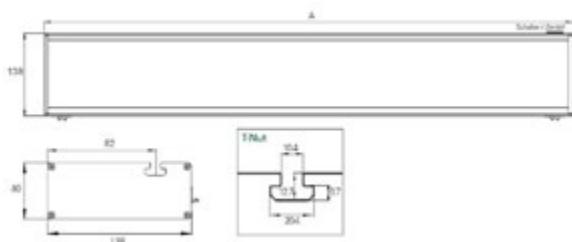

Beschreibung:


LEDs sind heutzutage die effizienteste und wirtschaftlichste Beleuchtungstechnik. Zudem sorgt die richtige Beleuchtung für Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Die tabtec® Arbeitsplatzleuchte ECO kann z. B. bequem am bestehenden Rückwandsystemaufbau mittels Nutenverbinder befestigt werden. Des Weiteren bietet die Leuchte mit > 100 Lumen pro Watt eine besonders effiziente, homogene sowie blend- und flimmerfreie Ausleuchtung. Die Wärme wird über Aluminiumkörper nach hinten abgeleitet, somit entsteht keine Verbrennungsgefahr. Der Stromanschluss erfolgt über einen Wieland GST 18 Stecker an 230 V und das Netzteil ist in der Leuchte verbaut. Die Leuchte kann zudem zusätzlich an der tabtec® Energieleuchte montiert werden und darüber ein- und ausgeschaltet werden.

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswerte	220–240 V AC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	28 W
Lichtfarbe	5.200–5.700 K
Entblendung	Opalweiße Abdeckung
Schutzart	IP 40
Lebensdauer	> 60.000 Betriebsstunden

Abmessung [mm]	Leistung [Watt]	Leuchtenstrom [lm]	Emax [Lx]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
472	14	1.050	750	0450193100	269€
898	28	2.150	1.000	0450193101	329€
1.342	42	3.250	1.350	0450193102	449€
1.782	56	4.350	1.550	0450193103	549€

TABTEC® RÜCKWANDSYSTEMAUFBAU STANDARD – jederzeit nachrüstbar

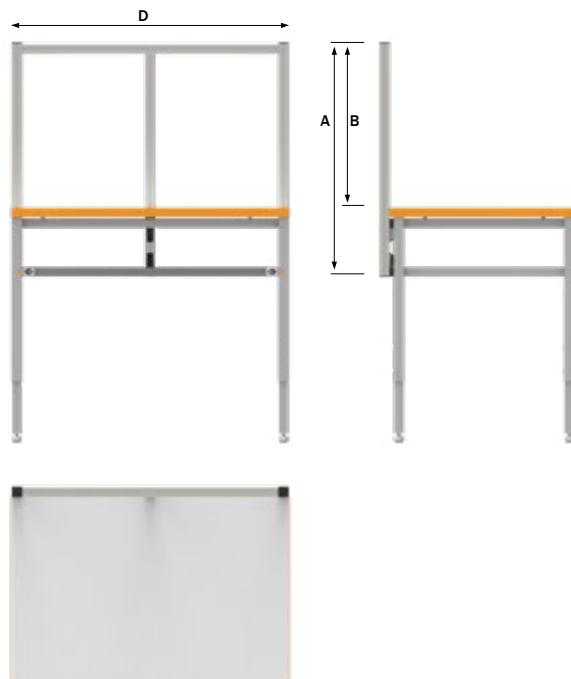


Beschreibung:

Rückwandsystemaufbau aus tabtec® Aluminiumstrebenprofilen 45 mm x 45 mm, die Rückwand wird auf der Rückseite am C-Schienen-System* des tabtec® Montagetischs montiert.

D [mm]	A [mm]	B [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
1.000	550	270	0450191050	166€
1.200	550	270	0450191051	210€
1.500	550	270	0450191052	268€
1.800	550	270	0450191053	315€
2.000	550	270	0450191054	368€
1.000	720	495	0450191060	196€
1.200	720	495	0450191061	240€
1.500	720	495	0450191062	298€
1.800	720	495	0450191063	345€
2.000	720	495	0450191064	398€

TABTEC® RÜCKWANDSYSTEMAUFBAU KASTENAUFBAU – jederzeit nachrüstbar

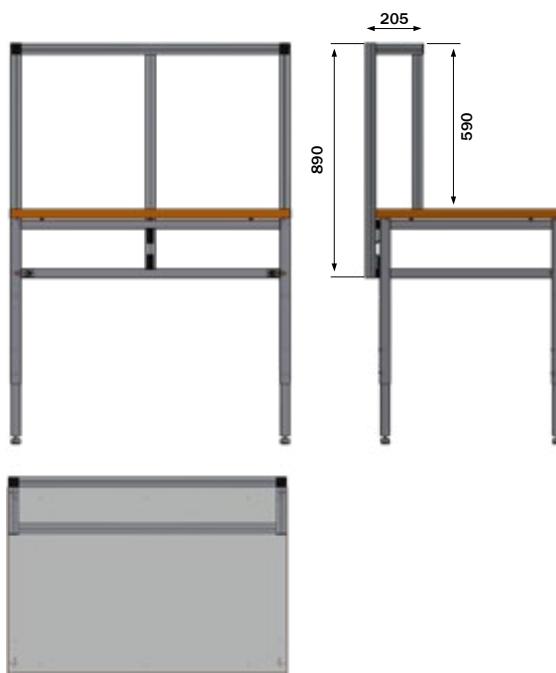


Beschreibung:

Rückwandsystemaufbau aus tabtec® Aluminiumstrebenprofilen 45 mm x 45 mm, die Rückwand wird auf der Rückseite am C-Schienen-System* des tabtec® Montagetischs montiert. Der Kastenaufbau dient als Grundgerüst z. B. zur Aufnahme von zusätzlichen Ablageböden, Rollenzufuhrleinheiten, Schränken usw. Der Aufbau wird für eine Mindesttischhöhe von 600 mm empfohlen, um noch eine entsprechende Restarbeitsfläche zu erhalten.

Tischbreite [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
1.000	0450191030	199€
1.200	0450191031	249€
1.500	0450191032	298€
1.800	0450191033	345€
2.000	0450191034	397€

* Nicht im Serienlieferumfang enthalten, muss gesondert mitbestellt werden!

TABTEC® RÜCKWANDSYSTEMAUFBAU MIT AUSLEGER – jederzeit nachrüstbar

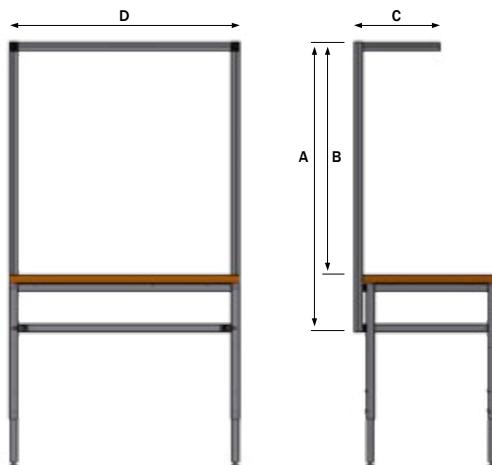

Beschreibung:

Rückwandsystemaufbau aus tabtec® Aluminiumstrebenprofilen 45 mm x 45 mm, die Rückwand wird auf der Rückseite am C-Schienen-System* des tabtec® Montagetischs montiert.

Ausführung:


Galgenmaß (C) = 400 mm

D [mm]	A [mm]	B [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
1.000	1.500	1.225	0450191000	296€
1.200	1.500	1.225	0450191001	340€
1.500	1.500	1.225	0450191002	398€
1.800	1.500	1.225	0450191003	445€
2.000	1.500	1.225	0450191004	498€



* Nicht im Serienlieferumfang enthalten, muss gesondert mitbestellt werden!

TABTEC® ZUSÄTZLICHE MITTELSTREBE



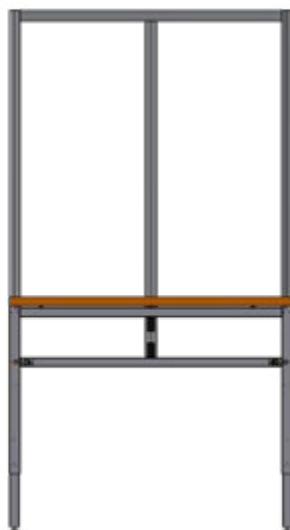


Beschreibung:

Zusätzliche Alustrebe mittig vertikal im Rückwandsystem montiert.
Diese dient z. B. dem Anbringen von Schwenkablageboards.

Bestell-Nr.	0450191050
UVP [netto]	49€

TABTEC® LOCHWANDSYSTEM

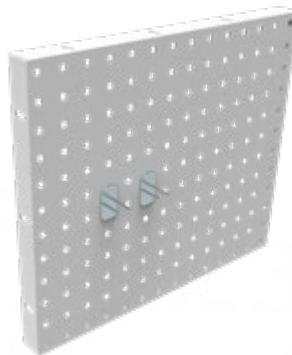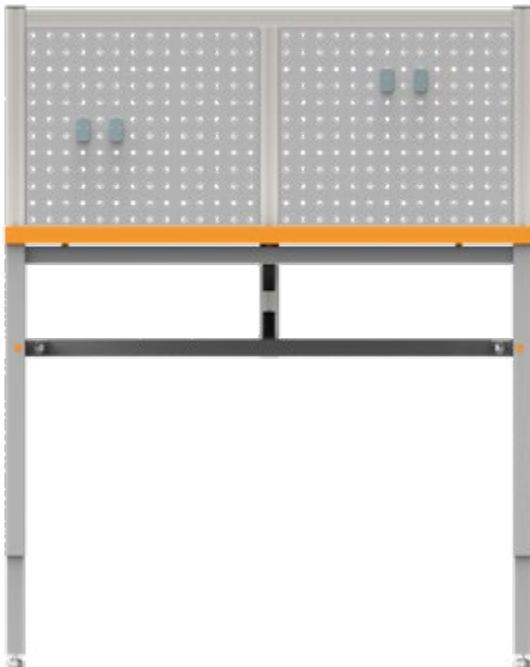

Beschreibung:

Aus stabilem hochwertigem 1,25 mm starkem Stahlblech hergestellt, rundum abgekantet und mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau. Die Montage der Lochwand erfolgt mittels Schraubmontage am Aluprofil. Die Lochwände dienen als übersichtliches Ordnungssystem und bieten somit einen Schnellzugriff auf relevante Werkzeuge.

Lieferumfang beinhaltet 2 Lochbleche und passende Schraubensätze!

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Lochung	10 mm x 10 mm
Lochabstand	38 mm
Oberfläche	RAL 7035 Lichtgrau

Für Tischbreite [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Bestell-Nr. Einzeln	UVP [netto]	Bestell-Nr. doppelt	UVP [netto]
1.000	430	225	0450191920	99€	0450191900	194€
1.200	530	225	0450191921	109€	0450191901	214€
1.500	680	225	0450191922	134€	0450191902	264€
1.800	830	225	0450191923	164€	0450191903	319€
2.000	930	225	0450191924	179€	0450191904	349€
1.000	430	450	0450191930	114€	0450191910	219€
1.200	530	450	0450191931	119€	0450191911	234€
1.500	680	450	0450191932	129€	0450191912	249€
1.800	830	450	0450191933	179€	0450191913	349€
2.000	930	450	0450191934	219€	0450191914	429€

RÜCKWANDAUFBAU FÜR KANBAN – jederzeit nachrüstbar



Beschreibung:

Grundgestell aus tabtec® Aluminiumstrebenprofilen 45 mm x 45 mm hergestellt, diese ist dann mittels C-Schienen-System rückseitig an den tabtec® Arbeitsplatz montierbar. Die Rückwand kann nicht in Verbindung mit einer hydraulischen Höhenverstelleinheit genutzt werden. Die Tischhöhe muss mittels Fußbeinen auf eine Höhe von 950 mm voreingestellt werden, damit die Rückwand entsprechend montiert werden kann. Zudem verfügt das Aluminiumgestell über einen Ausleger zur Montage einer Beleuchtungseinrichtung oder zum Anbringen von Federzügen.

Die integrierte Rollenzuführung im oberen Tischplattenbereich ist durch das Verschieben der Rollenstreben in der Breite variabel einstellbar, dadurch kann jedes beliebige Kastenformat aufgenommen werden. Standardmäßig sind pro Ebene 14 Rollenbahnenstreben enthalten. Die Rollenbahnlänge entspricht ca. 600 mm. Unter der Tischplatte erfolgt die Rückfuhr der geleerten Kästen auf die Rückseite des Tisches mittels ca. 400 mm breiten Rollenbahn.

Ohne Sortimentskisten!

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

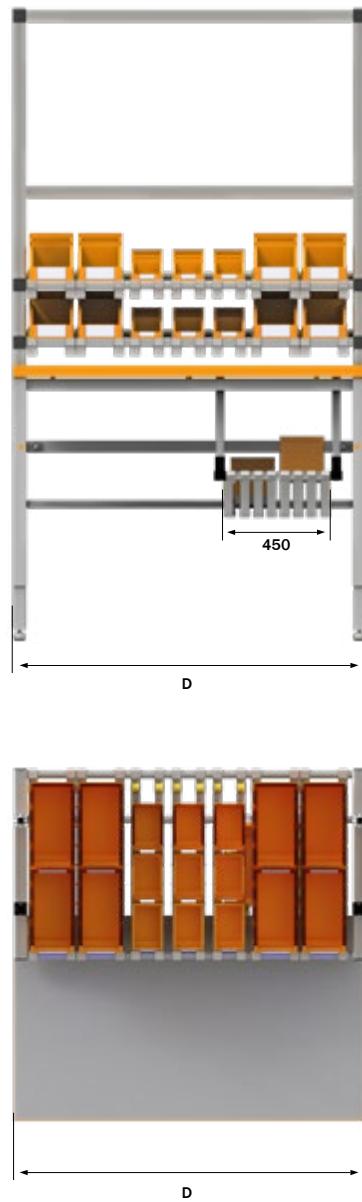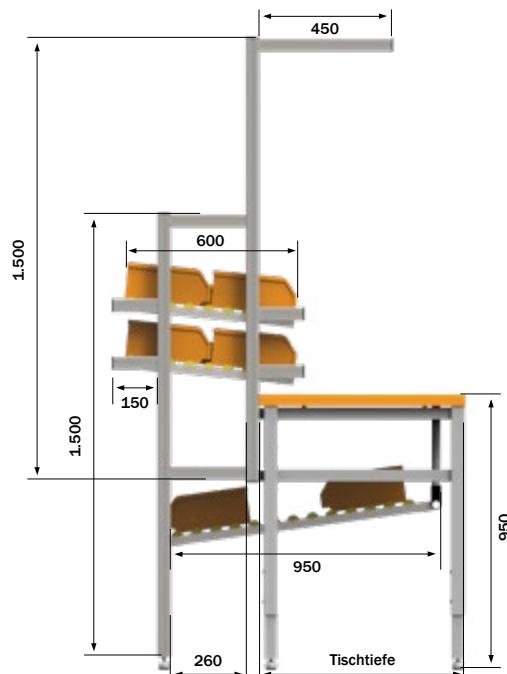

D [mm]	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
A [mm]	550	550	550	550	550
B [mm]	270	270	270	270	270
Bestell-Nr.	0450191150	0450191151	0450191152	0450191153	0450191154
UVP [netto]	1.900 €	2.100 €	2.190 €	2.290 €	2.350 €

TABTEC® C-SCHIENEN-SYSTEM

zur Montage von Rückwandsystemen – jederzeit nachrüstbar



Beschreibung:

C-Schienen-Satz zur rückseitigen Montage am tabtec® Montagetisch und zur Montage eines Rückwandsystemaufbaus


Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang: 2 C-Schienen-Profile, 8 Senkkopfschrauben

Für Tischbreite [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
1.000	0450190190	89€
1.200	0450190192	102€
1.500	0450190195	112€
1.800	0450190200	124€
2.000	0450190201	135€

TABTEC® SCHWENKABLAGEBOARD

zur Montage im Rückwandsystem – jederzeit nachrüstbar

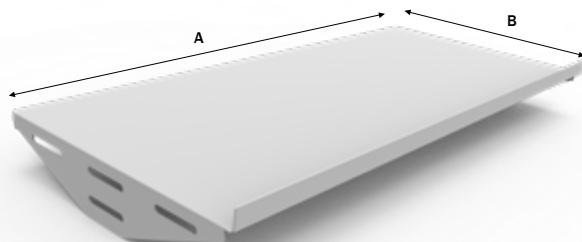

Beschreibung:

Das Schwenkablageboard besteht aus einem in RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichteten Stahlblech (ca. 2,5 mm) und wird mittels Nutenverbinder im Aluprofil im bestehenden Rückwandsystem befestigt. Es ist stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar und verfügt über eine Tragfähigkeit von ca. 40 kg, mit Abrollrand.

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau

Für Tischbreite [mm]	A [mm]	B [mm]	Bestell-Nr.	benötigte Anzahl über gesamte Tischbreite	UVP [netto]
1.000	907	304	0450190400	1	149€
1.200	530	304	0450190401	2	159€
1.500	680	304	0450190402	2	169€
1.800	830	304	0450190403	2	179€
2.000	930	304	0450190404	2	189€

TABTEC® ABLAGEBOARD FEST

zur Montage im Rückwandsystem – jederzeit nachrüstbar



Beschreibung:

Das Ablageboard besteht aus einer 20 mm starken HPL-Platte in RAL 7035 Lichtgrau mit Umleimer in RAL 2004 Reinorange und wird mittels Schraubverbinder auf dem Aluprofil im bestehenden Rückwandsystem befestigt. Die Tragfähigkeit beträgt maximal 50 kg. Die Tischplatte wird entweder über die komplette Tischbreite oder zweigeteilt bei Mittelstrebren eingebaut, hierzu muss dann die entsprechende Variante gewählt werden.

Lieferung: inklusive Befestigungsteile-Satz

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau


Umleimer: RAL 2004 Reinorange

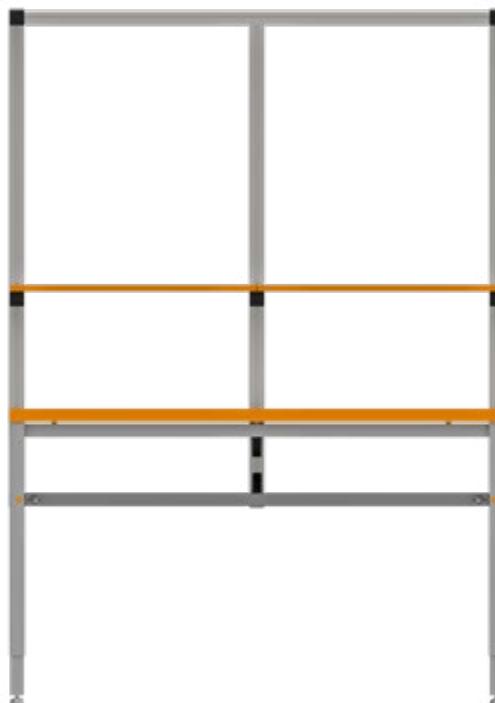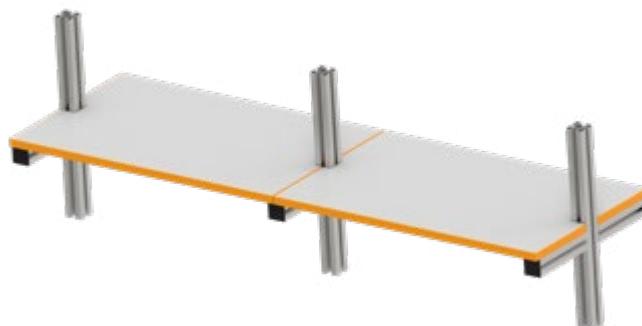

DURCHGEHENDE

NUR EINSEITIG

DURCHGEHENDE ZWEIGETEILT*



Für Tischbreite [mm]	A [mm]	B [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]	A [mm]	B [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]	A [mm]	B [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
1.000	1.000	450	0450190300	289€	500	450	0450190330	219€	497	450	0450190360	399€
1.200	1.200	450	0450190301	309€	600	450	0450190331	234€	597	450	0450190361	424€
1.500	1.500	450	0450190302	339€	750	450	0450190332	254€	747	450	0450190362	459€
1.800	1.800	450	0450190303	369€	900	450	0450190333	274€	897	450	0450190363	499€
2.000	2.000	450	0450190304	389€	1.000	450	0450190334	289€	997	450	0450190364	524€

* Bei Mittelsteg zu verwenden!

TABTEC® ABLAGEBOARD – jederzeit nachrüstbar


Beschreibung:

Das Ablageboard wird mittels Seitenblechen unter der Tischplatte montiert. Das Board selbst besteht aus einer 25 mm starken stoß- und kratzfesten HPL-Platte, rückseitig ist ein 50 mm hohes Alublech befestigt, das als Durchschubsicherung dient.

Hinweis:

Sollten Sie die Option CPU-Halter oder Unterschrank/Auszugsplatte gewählt haben, reduziert sich die Breite der Auflagefläche entsprechend, hierzu wählen Sie dann bitte die entsprechende Variante.


TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Belag	HPL
Farbe	Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau Umleimer: RAL 2004 Reinorange
Tragfähigkeit	ca. 100 kg

	Für Tischbreite [mm]	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
Für Tischtiefe [mm]	800	800	800	800	800	800
B [mm]	550	550	550	550	550	550
STANDARD	A [mm]	900	1.100	1.400	1.700	1.900
	Bestell-Nr.	0450190600	0450190601	0450190602	0450190603	0450190604
	UVP [netto]	229€	249€	279€	299€	319€
BEI CPU-HALTER	A [mm]	600	800	1.100	1.400	1.600
	Bestell-Nr.	0450190610	0450190611	0450190612	0450190613	0450190614
	UVP [netto]	219€	239€	269€	289€	309€
BEI UNTERZUG	A [mm]	496	696	996	1296	1496
	Bestell-Nr.	0450190620	0450190621	0450190622	0450190623	0450190624
	UVP [netto]	219€	239€	269€	289€	309€
BEI KOMBI	A [mm]	217	417	717	1.017	1.217
	Bestell-Nr.	0450190630	0450190631	0450190632	0450190633	0450190634
	UVP [netto]	199€	229€	259€	279€	299€

TABTEC® PUR-TISCHMATTENAUFLAGE –

jederzeit nachrüstbar

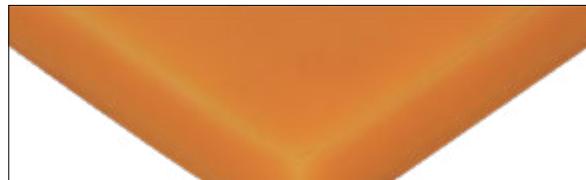

Beschreibung:

Die tabtec® Tischplattenauflage wird aus einem hochwertigen Polyurethan (PUR) mit sehr guten mechanischen Eigenschaften hergestellt. Sie ist abriebfest, witterungs- und alterungsbeständig. Dadurch ist sie die ideale Arbeitsflächenunterlage zum Schutz der Arbeitsplatte vor mechanischen Einwirkungen.



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Polyurethan (PUR)	
Oberfläche	glatt	
Ausführung	ohne Gewebeeinlage	
Härte	$90 \pm 5^\circ$ Shore A	
Reißdehnung	DIN 53504	> 550 %
Rückprall-Elastizität	DIN 53512	35 %
Abrieb	DIN 53516	< 20 mm³
Temperaturbeständigkeit	- 40 bis + 70 ° C	

			FARBE: OCKER		FARBE: GRAU	
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Stärke [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
1.000	600	5	0450195100	139€	0450195200	175€
	700	5	0450195101	139€	0450195201	175€
	800	5	0450195102	139€	0450195202	175€
	1.000	5	0450195103	139€	0450195203	175€
1.200	600	5	0450195110	167€	0450195210	210€
	700	5	0450195111	167€	0450195211	210€
	800	5	0450195112	167€	0450195212	210€
	1.000	5	0450195113	167€	0450195213	210€
1.500	600	5	0450195120	209€	0450195220	262€
	700	5	0450195121	209€	0450195221	262€
	800	5	0450195122	209€	0450195222	262€
	1.000	5	0450195123	209€	0450195223	262€
1.800	600	5	0450195130	250€	0450195230	315€
	700	5	0450195131	250€	0450195231	315€
	800	5	0450195132	250€	0450195232	315€
	1.000	5	0450195133	250€	0450195233	315€
2.000	600	5	0450195140	279€	0450195240	350€
	700	5	0450195141	279€	0450195241	350€
	800	5	0450195142	279€	0450195242	350€
	1.000	5	0450195143	279€	0450195243	350€

TABTEC® ESD-TISCHMATTENAUFLAGE –

jederzeit nachrüstbar



Beschreibung:

- Widerstands- und abriebfester Verbundbelag in zwei Schichten
- Hitze- und lötzinnbeständig
- Lösemittel-, säure-, alkali- und ölbeständig
- Volumen- und leitfähig
- Mit 2x10-mm-Druckknöpfen in den Ecken

TECHNISCHE MERKMALE

Material	zweischichtiger synthetischer Kautschuk
Oberfläche	grau*
Härte	65 Shore A
Zugfestigkeit	114 kg/cm ³
Elastizität	370 %
Ableitwiderstand (RG)	< 10 ⁹ Ω

*Weitere Farben und Längen auf Anfrage

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Stärke [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
1.000	600	2	0450195300	156€
	700	2	0450195301	156€
	800	2	0450195302	156€
	1.000	2	0450195303	156€
1.200	600	2	0450195310	169€
	700	2	0450195311	169€
	800	2	0450195312	169€
	1.000	2	0450195313	169€
1.500	600	2	0450195320	197€
	700	2	0450195321	197€
	800	2	0450195322	197€
	1.000	2	0450195323	197€
1.800	600	2	0450195330	229€
	700	2	0450195331	229€
	800	2	0450195332	229€
	1.000	2	0450195333	229€
2.000	600	2	0450195340	269€
	700	2	0450195341	269€
	800	2	0450195342	269€
	1.000	2	0450195343	269€

TABTEC® SPIRALKABEL

für ESD-Matten



Beschreibung:

Spiralkabel zur zuverlässigen Personenerdung. Mit eingearbeiteten Filmwiderständen nach deutscher BGR818.

TECHNISCHE MERKMALE

Farbe	schwarz
Material	Polyurethan beschichtet
Sicherheitswiderstand	1 MΩ
Ableitwiderstand (RG)	< 5 x 10 ⁶ Ω

Länge [m]	1,8	2,4	3,6
Ausführung	2 x 10-mm-Druckknopf	2 x 10-mm-Druckknopf	2 x 10-mm-Druckknopf
Bestell-Nr.	0450195900	0450195901	0450195902
UVP [netto]	15€	18€	22€


Weitere Ausführungen auf Anfrage!

TABTEC® AUSZUGSPLATTE

Der Lieferumfang enthält alle nötigen Komponenten zur Montage! Beachten Sie bitte, dass bei einer nachträglichen Montage die Tischplatte zur Montage abmontiert werden muss.

Beschreibung:

Die tabtec® Auszugsplatte kann variabel unter der Tischplatte mittels Halterungsschienen montiert werden. Das Gestell besteht aus hochwertigen tabtec® Aluprofilen und die Auflagefläche ist aus einem stoß- und kratzfesten HPL-Belag. Die Frontblende ist aus Aluminium.

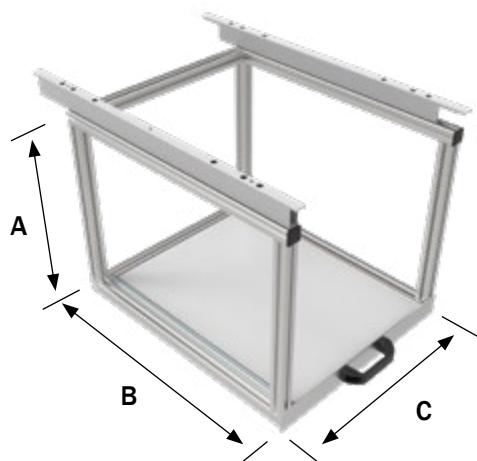


TECHNISCHE MERKMALE

Auszug	Vollauszug
Platte	HPL-Belag
Tragfähigkeit	80 kg

A [mm]	B [mm]	C [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
390	590	400	0450401000	399€

TABTEC® TISCHUNTERBAU

setzt einen Tischausschnitt voraus!

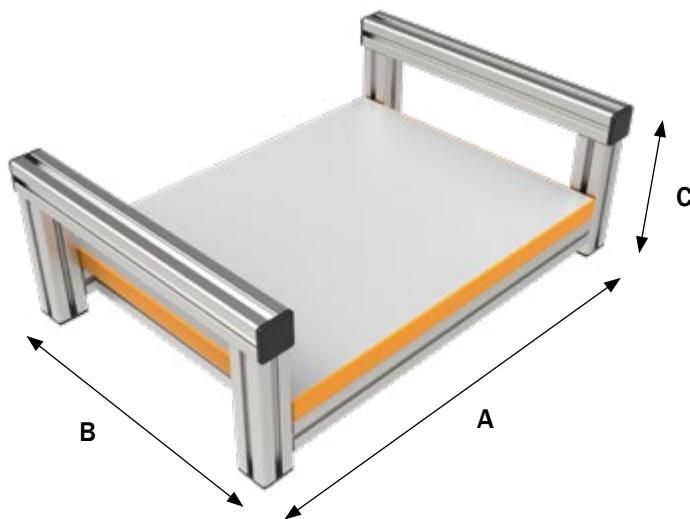




Beschreibung:

Der tabtec® Tischunterbau wird aus Aluminiumprofilen 30 mm x 30 mm hergestellt und wird fest unter der Tischplatte verschraubt. Die Auf-lagefläche besteht aus einer 20 mm starken HPL-Platte. Sie wird z. B. bei Packstationen als Waagenhalterung eingesetzt.

A [mm]	B [mm]	C [mm]	Bestell-Nr.	UVP [netto]
360	300	150	0450409000	298€
430	290	150	0450409001	306€
Mehrpreis für passenden Tischausschnitt - inkl. Umleimer innen			0450509001	150€

TABTEC® ROLLENLEISTENSYSTEM

für Rollen- und Kugelleisten

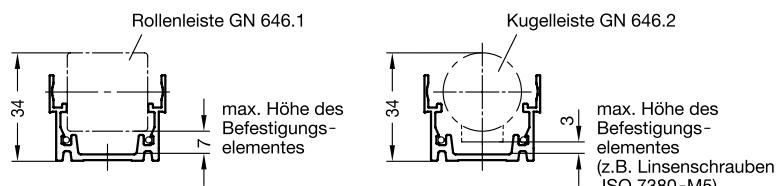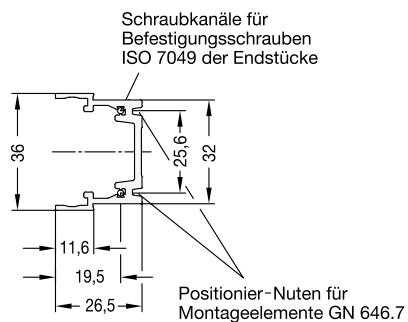

Beschreibung:

Die Rollenleisten werden vertikal in das Trägerprofil eingeklipst oder axial eingeschoben. Es sind keine Befestigungselemente erforderlich. Die Demontage ist auf dieselbe Weise möglich. Dadurch können auch einzelne Rollenleisten leicht getauscht werden.

Die Rollenachsen sind aus Kunststoff und gewährleisten damit eine geräuscharme Lagerung, eine geringe Reibung sowie eine wartungsfreie Funktion.

Die Rollen aus elastischem Polyurethan (TPU) werden bei empfindlichen Fördergütern eingesetzt.

Bei Bedarf lassen sich die Leisten im Abstand von 27 mm trennen. In Verbindung mit entsprechend abgelängten Trägerprofilen lassen sich so sehr individuelle Rollenschiene längen realisieren.

Einsatzgebiet:

Durchlaufregale, Verpackungs- und Kommissioniertische und Verkettungen von Arbeitsstationen

TECHNISCHE DATEN	ROLLENLEISTE	KUGELLEISTE
Rollentyp	TPU (Polyurethan)	POM (Polyacetal)
Belastbarkeit pro Leiste	5.550 N/m	850 N/m
Belastbarkeit pro Einzelrolle	150 N	30 N
Temperaturbeständigkeit	bis 70° C	bis 60° C
Elastizität	92 Shore A	

	TRÄGERLEISTE (ALU)	ROLLENLEISTE (TPU)	KUGELLEISTE (POM)	
Länge [mm]	270	270	270	Mehrpreis Zuschnitt (Im Abstand von 27 mm möglich)
Bestell-Nr.	0450501000	0450501050	0450501051	0450501990
UVP [netto]	9 €	10 €	11 €	2 €
				Mehrpreis zur Einarbeitung in Tischplatte pro Meter (MA)*
				0450509000
				90 €

* MA = Mindestabnahme

SCHUBLADENSCHRÄNKE – jederzeit nachrüstbar

Die stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech mit Schubladenhöhen von 50 bis 300 mm erlaubt eine Gehäusebelastung von bis zu 4.000 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Einzeln neben einem Arbeitsplatz aufgestellt, mit einem Arbeitsplatz kombiniert, gestapelt oder mit Rollen als fahrbarer Schrank – unsere tabtec® Schubladenschränke sind flexibel einsetzbar.



BESCHREIBUNG

Ausstattung	100 % Vollauszug Einzel-Schubladensicherung rechts
Farbe (Standard)*	Korpus RAL 7035 Lichtgrau
	Front RAL 2004 Reinorange

* Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

VORKONFEKTIONIERTE SCHRÄNKE – VERFÜGBAR IN 4 UNTERSCHIEDLICHEN HÖHEN- UND 2 TIEFENVARIANTEN*

Höhe x Breite	283 mm x 564 mm	383 mm x 564 mm	533 mm x 564 mm	700 mm x 564 mm
Tiefenvariante 1	572 mm	572 mm	572 mm	572 mm
Schubladenmaß (BxT)	459 mm x 459 mm			
Tiefenvariante 2	725 mm	725 mm	725 mm	725 mm
Schubladenmaß (BxT)	459 mm x 612 mm			

MONTAGEKIT – jederzeit nachrüstbar

Anwendung:

Zur Montage eines der auf der nächsten Seite folgenden Schubladenschranksysteme unterhalb der Tischplatte eines tabtec® Arbeitsplatz-Systems.

Tiefe	Bestell-Nr.	UVP [netto]*
600	0450272993	49€
700	0450272994	
800	0450272996	
1000	0450272999	

* Preis für Montagekit gilt für alle Bestellnummern



283 MM, LICHTE HÖHE 200 MM

	Variante A	Variante B	Variante C	Variante D				
								
Anzahl Schubladen	1	2	2	3				
Schubladenhöhen	200 mm	50 mm 100 mm	100 mm 100 mm	50 mm 50 mm 100 mm				
Tragkraft je Schublade	75	75	75	75				
Schließung	versch. schließend	gleich schließend	versch. schließend	gleich schließend	versch. schließend	gleich schließend	versch. schließend	gleich schließend
Bestell-Nr. Variante I	0450272400	0450272450	0450272401	0450272451	0450272402	0450272452	0450272403	0450272453
UVP [netto]	333€	353€	411€	431€	410€	430€	489€	509€
Bestell-Nr. Variante II	0450272500	0450272550	0450272501	0450272551	0450272502	0450272552	0450272503	0450272553
UVP [netto]	356€	376€	428€	448€	443€	463€	511€	531€

383 MM, LICHTE HÖHE 300 MM

	Variante A	Variante B	Variante C			
						
Anzahl Schubladen	2	3	4			
Schubladenhöhen	100 mm 200 mm	50 mm 100 mm 150 mm	50 mm 75 mm 75 mm 100 mm			
Tragkraft je Schublade	75	75	75			
Schließung	versch. schließend	gleich schließend	versch. schließend	gleich schließend	versch. schließend	gleich schließend
Bestell-Nr. Variante I	0450273400	0450273450	0450273401	0450273451	0450273402	0450273452
UVP [netto]	435€	465€	513€	533€	598€	618€
Bestell-Nr. Variante II	0450273500	0450273550	0450273501	04502734551	0450273502	0450273552
UVP [netto]	468€	488€	541€	561€	631€	650,30€

533 MM, LICHTE HÖHE 450 MM

	Variante A	Variante B	Variante C			
						
Anzahl Schubladen	4	5	6			
Schubladenhöhen	50 mm 75 mm 125 mm 200 mm	50 mm 75 mm 75 mm 100 mm 150 mm	50 mm 50 mm 75 mm 75 mm 100 mm 100 mm			
Tragkraft je Schublade	75	75	75			
Schließung	versch. schließend	gleich schließend	versch. schließend	gleich schließend	versch. schließend	gleich schließend
Bestell-Nr. Variante I	0450275400	0450275450	0450275401	0450275451	0450275402	0450275452
UVP [netto]	637€	657€	720€	740€	798€	818€
Bestell-Nr. Variante II	0450275500	0450275550	0450275501	0450275551	0450275502	0450275552
UVP [netto]	681€	701€	764€	784€	846€	866€

700 MM, LICHTE HÖHE 600 MM

	Variante A	Variante B	Variante C	Variante D				
								
Anzahl Schubladen	5	5	5	6				
Schubladenhöhen	75 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm	50 mm 100 mm 100 mm 150 mm 200 mm	50 mm 50 mm 100 mm 200 mm 200 mm	50 mm 75 mm 75 mm 100 mm 100 mm 200 mm				
Tragkraft je Schublade	75	75	75	75				
Schließung	versch. schließend	gleich schließend	versch. schließend	gleich schließend	versch. schließend	gleich schließend		
Bestell-Nr. Variante I	0450277400	0450277450	0450277401	0450277451	0450277402	0450277452	0450277403	0450277453
UVP [netto]	785€	805€	778€	798€	779€	799€	863€	883€
Bestell-Nr. Variante II	0450277500	0450277550	0450277501	0450277551	0450277502	0450277552	0450277503	0450277553
UVP [netto]	834€	854€	827€	847€	822€	842€	917€	937€

TABTEC® SHADOWBOARDS –

individuell auf Sie zugeschnitten, passend für Schubladensysteme

Das Shadowboard von tabtec® komplettiert Ihre Arbeitsplatz- und Regalsysteme in Produktion und Lager und sorgt so für maximale Effizienz durch kürzeste Zugriffszeiten, auch auf engstem Raum. Die Schaumstoffeinlagen von tabtec® werden individuell nach Ihren Vorgaben und Wünschen angefertigt und sorgen für eine strukturierte Übersicht in den Schubladen.

Das ermöglicht dem Anwender einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Werkzeuge und Arbeitsmittel, Werkzeugverlust wird entgegengewirkt und lange Suchzeiten entfallen. Darüber hinaus lassen sich die Shadowboards auf Wunsch mit Ihrem Firmenlogo, Wunschtext sowie Ihrer Wunschfarbe individualisieren und bieten so neben ihrer Funktionalität auch eine perfekte Präsentation Ihres Unternehmens.

In wenigen Schritten zu Ihrem Shadowboard:



Bestandsaufnahme (Auswahl):


- Erfolgt durch unseren mobilen Service direkt vor Ort
- Erfolgt durch die von Ihnen zur Verfügung gestellten Werkzeuge und Arbeitsmittel bei uns vor Ort
- Erfolgt durch von Ihnen nach unseren Vorgaben zur Verfügung gestelltes Bildmaterial der Werkzeuge

Lösungskonzept:

- Wir stellen das Shadowboard-Design für Sie fertig, inklusive Griffmulden und unter Berücksichtigung Ihrer Individualisierungswünsche (Logo, Texte)
- Sie erhalten eine Freigabezeichnung Ihres Shadowboards. Eventuelle Änderungswünsche können jetzt noch berücksichtigt werden.

Produktion:

- Nach Ihrer Freigabe wird Ihr individuelles Shadowboard mittels Fräsanlagen und Laserstation gefertigt
- Wir garantieren höchste Qualitätsstandards und kurze Lieferzeiten

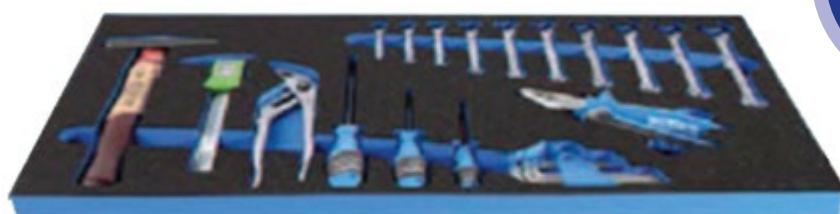


Ordnung
mit System

Klare Vorteile auf einen Blick:

- Mehr Übersicht durch strukturierte und saubere Arbeitsplätze
- Mehr Effizienz durch kurze Zugriffszeiten
- Mehr Sicherheit durch zentrale Aufbewahrung an einem Ort
- Mehr Wirtschaftlichkeit durch minimalen Werkzeugverlust

TABTEC® SHADOWBOARDS – passend für Schubladensystem

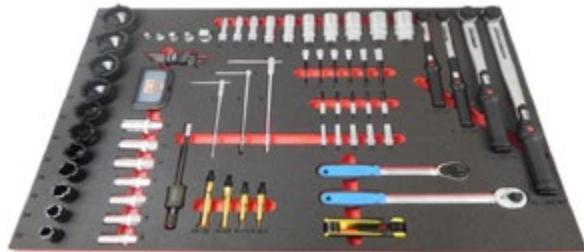

Beispiel

STANDARDFARBE*

Obere Hartschaumlage	schwarz
Untere Hartschaumlage	anthrazit

Schubladenmaß [mm]	Höhe Shadow-board [mm]	Bestell-Nr.	UVP [ST/netto]
459 × 459	30	0450284030	149€
	45	0450284045	179€
	60	0450284060	199€
459 × 612	30	0450284130	189€
	45	0450284145	219€
	60	0450284160	249€

Höhe Shadowboard [mm]	Bestell-Nr.	UVP [m²/netto]*
30	0450284930	750€
45	0450284945	849€
60	0450284960	999€

* Beinhaltet Programmierungskosten und einen Layoutabzug!

TABTEC® MONITORHALTER –

ergonomische, flexible und effiziente Flächennutzung

Die systemtechnische Anordnung unterschiedlicher Elemente wie Monitor, Leuchte, PC und Telefon sowie die Ergänzung nützlicher Accessoires schaffen Ordnung im Büro. Durch die Nutzung der dritten Ebene entsteht Raum für produktives Arbeiten – und zwar überall dort, wo er gebraucht wird.



Mit QuickRelease für einen schnellen und einfachen Monitorwechsel ohne Werkzeug



Kugelkopfgelenk für flexibles und präzises Positionieren des Monitors

Beschreibung:

- Hochwertiger, in der Höhe stufenlos verstellbarer Monitorhalter
- Einfache Monitormontage durch QuickRelease mit Einhandbedienung
- Montage von Flachbildschirmen bis 75 kg
- Individuell einstellbare Leichtgängigkeit
- Dreh- und neigbar für Beweglichkeit auf engstem Raum mit Kugelkopfgelenk
- Aus hochwertigem Aluminium und Metall
- Abziehbarer Spanngriff zur Diebstahlsicherung
- Einfache Montage im tabtec® Aluprofilsystem



Variante	A	B	C
Reichweite [mm]	105	250	450
Bestell-Nr.	0450199630	0450199620	0450199640
UVP [netto]	99€	119€	154€

TABTEC® MONTAGESÄULEN



Beschreibung:

- Aluminiumsäule mit vier Nuten
- Zur Montage eines Monitor- oder Tastaturhalters
- Standardlänge: 545 mm /Länge Alu-Profilhalter: 445 mm
- Tischbefestigung für eine Tischplattenstärke von 5 bis 70 mm
- Lieferung inklusive zweier Kabelspangen

Variante	A	B	C	D
Befestigungsart	Tischklemme	Zur Montage an Alu-Strebenprofil 45er	Bohrschaubbefestigung	Kabellochbefestigung
Bestell-Nr.	0450199611	0450199630	0450199612	0450199617
UVP [netto]	149€	70€	89€	106€

TABTEC® TASTATURHALTER



Beschreibung:

- Hochwertiger stufenlos verstellbarer Tastaturhalter mit zweiteiligem Gelenkkarm
- Auflagefläche 640 mm x 172 mm für Tastatur und Maus
- Dreh- und schwenkbar sowie neigbar in einem Winkel von 45°
- Abziehbarer Spanngriff zur Diebstahlsicherung und Kabelhalter

Variante	A
Reichweite [mm]	528
Bestell-Nr.	0450199670
UVP [netto]	149€

TABTEC® CPU-HALTER MODELL 313

Beschreibung:

Der tabtec® CPU-Halter Modell 313 ist ein starrer Computerhalter, der unter der Schreibtischplatte montiert wird. Weg vom Boden zieht der Computer weniger Staub an, ist nicht mehr zu sehen und leichter zu erreichen. Der Top Grip verfügt über ein selbstklebendes Tape, das auf seiner Oberfläche zwischen Tischplatte und dem Top Grip selbst angebracht ist. Einfache Montage.

TECHNISCHE DETAILS

Farbe	Schwarz
Montage	unter dem Tisch
Tragfähigkeit	Fast alle CPUs zwischen 50 und 275 mm Breite und 380 und 580 mm Höhe
Montage	vereinfacht (kleben und schrauben)
Max. Belastung	20 kg
Max. Abmessungen	(BxTxH): 335 mm x 205 mm x 635 mm



Bestell-Nr.	0450199900
UVP [netto]	99€

Lieferung mit allen notwendigen Schrauben und Ringen, selbstklebendem Tape, höhen- und breitenverstellbar.

TABTEC® CPU-HALTER MODELL 414/415



Beschreibung:

Der tabtec® CPU-Halter Modell 414/415 ist besonders gut geeignet für „small form factor“/„mintower“-Gehäuse. Durch den Einsatz von recyceltem ABS ist dieses Produkt sowohl elegant als auch robust und langlebig. Einfache Montage, umschließt fast beinahe alle PCs. **Horizontal und vertikal zu montieren.** Maximale Tragfähigkeit: 30 kg.

Modell	414	415
CPU-Maß [mm]	96–147 × 240–390	156–205 × 390–570
Bestell-Nr.	0450199905	0450199906
UVP [netto]	99€	99€

SERVICE, DER ZU IHNEN PASST

Sie haben Fragen zu den Arbeitsplatz-Systemen von tabtec® oder wünschen eine fachkundige Beratung? Gerne beraten wir Sie vor Ort und planen für Sie individuelle, speziell auf Ihre Arbeitsprozesse ausgerichtete Lösungskonzepte.

Schreiben Sie uns oder rufen Sie gleich an. Wir stehen Ihnen von der Planung bis zur Montage vor Ort beratend zur Seite.



DIRK GERHARZ

Prokurist/Vertriebsleiter
RMA – Regaltechnik, Materialfluss,
Arbeitsplatz-Systeme

T: +49(0)261.13 33 77-40
M: +49(0)151.52 668 021
F: +49(0)261.13 33 77-72
d.gerharz@tabflow.de

FÜR MEHR EFFIZIENZ AM ARBEITSPLATZ

Wussten Sie, dass am Arbeitsplatz die meiste Zeit durch optimale Prozessabläufe eingespart werden kann? tabtec® Arbeitsplatz-Systeme bieten Ihnen die perfekte Lösung für Ihre persönlichen Arbeitsplatzanforderungen. Ob Montagearbeitsplatz, Werkstatteinrichtung, Arbeits- oder Packtische – mit tabtec® schaffen Sie mehr Effizienz durch optimal aufeinander abgestimmte Arbeitsabläufe.


TABTEC® ARBEITSPLATZ-SYSTEME

Arbeitsplatz-Systeme von tabtec® stehen für effiziente Lösungskonzepte zur Einbindung von Arbeitsplätzen und Regalsystemen in die bestehenden Prozessabläufe Ihres Unternehmens. Hierfür bieten wir Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmte Arbeitsplatz-Systeme in einem modularen Baukastenprinzip. Ausgehend von einem Grundmodul bieten Ihnen tabtec® Arbeitsplatz-Systeme variable Systemlösungen für Arbeitsplätze in der Industrie. Der modulare Aufbau erlaubt die perfekte Anpassung an Ihre persönliche Arbeitsplatzanforderung und steigert die Effizienz durch einen optimalen Betriebsablauf.

Interessiert Sie eine bestimmte Branchenlösung oder ein ganz spezieller Arbeitsplatz? Zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir freuen uns über Ihr Anliegen und erläutern Ihnen gerne weitere Details.

REFERENZEN

Lassen Sie sich inspirieren von individuell konfigurierten Arbeitsplatz-Systemen, die wir für unsere Kunden bereits produziert haben.

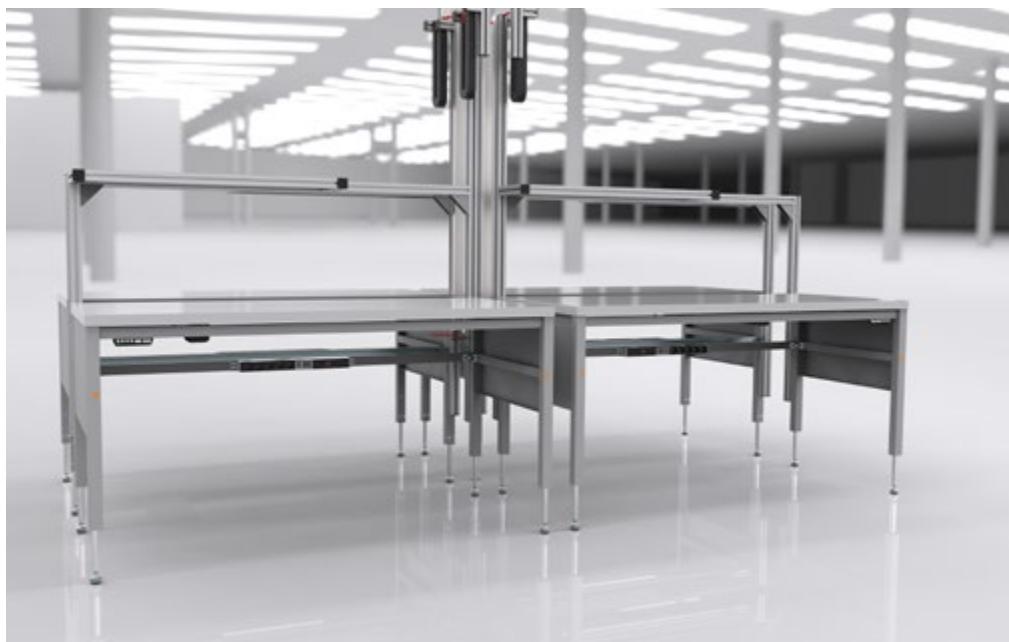

Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten für den individuellen Montagetisch



Oben: tabtec® Arbeitstische mit Rollenbahnen und Waageneinlass, Rückwandsystemaufbau mit LED-Arbeitsplatzleuchte, diversen Ablageboards, Computer-, Tastatur- und Monitorhalterung

Links: tabtec® Arbeitstisch mit Seitenblechen, Rückwandsystemaufbau, Ablageboard, Energieleiste und Monitorhalter

Rechts: tabtec® Arbeitstische mit Rückwandsystemaufbau aus Vollblech, Computer- und Monitorhalterung

**UND WIE SIEHT
DIE EFFIZIENTESTE
LÖSUNG FÜR
IHR UNTERNEHMEN
AUS?**

**WIR BERATEN SIE
GERNE.**



Planung



Technik



Service



5 Jahre
Garantie



tabtec® – eine Unternehmung der Kayser GmbH
Ferdinand-Nebel-Straße 1 – 56070 Koblenz
T +49(0) 261.13 33 77-0 – F +49(0) 261.13 33 77-72
info@tabflow.de – www.tabflow.de